

4メガピクセル 防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ P4C-BIP4M-IRAF-2




■ 仕 様

項目	仕様
イメージセンサー	1/3" CMOS sensor
有効画素数	2560 × 1440
映像圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG
レンズ	EVF 2.8～12mm/F1.4 ※電動バリフォーカル
水平画角	水平92° × 垂直48° ～水平31° × 垂直17.2°
赤外線	有
赤外線距離	30m
最低被写体照度	0.004lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR ON
シャッター速度	1秒～1/10,000秒
WDR	120dB
ノイズリダクション	3D DNR
解像度	4MP(2560 × 1440),3MP(2304 × 1296),1080P(1920 × 1080),720P(1280 × 720), D1,VGA(640 × 480),480 × 240,CIF
メインストリーム	4MP/3MP/1080P/720P
サブストリーム	720P/D1/VGA/CIF
サードストリーム	D1/480 × 240/CIF
ビットレートタイプ	VBR / CBR
ネットワークプロトコル	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS
インターフェースプロトコル	ONVIF
電源	DC12V / PoE
ネットワーク	RJ45
消費電力	<8.5W
防水性能	IP67
動作温湿度範囲	-10～50度, 85%(結露無き事)
外形寸法	218.1 × 79.5 × 70.4mm
重量	680g

※仕様および概観は改良のため予告なく変更される場合があります。

4メガピクセル 防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ P4C-BIP4M-IRAF-2

■寸法図

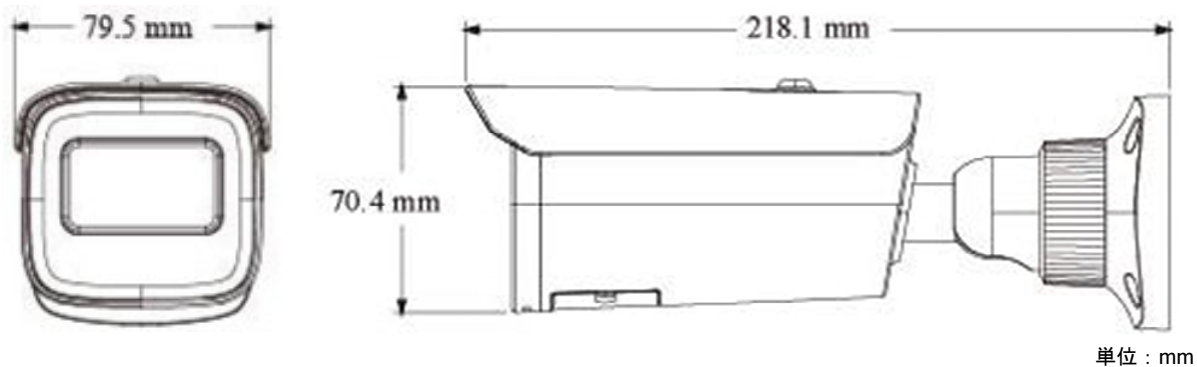

※仕様および概観は改良のため予告なく変更される場合があります。